



Rebild
KOMMUNE

Naturprojekt i Hjorths Mose, Rold Skov (LIFE14 NAT/DK/00012, Aktion C1)

Udbudsmateriale

Rebild Kommune

Center Natur og Miljø - Natur og vandløb

Maj 2023

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
1. INDLEDNING	1
2. ORIENTERING OG SÆRLIGE BETINGELSER	2
3. SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB)	6
3.1 Situationen ved arbejdets start og under udførelsen	6
3.2 Forberedende arbejder	7
3.3 Anlægsarbejder mv.	8
4. TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG	11
4.0 Generelt	11
4.1 Post 1: Arbejdsplads og forberedende arbejder	11
4.2 Post 2: Anlægsarbejder mv.	12
4.3 Post 3: Eventuelle regningsarbejder	12
5. ARBEJDSTAGERERKLÆRING	13

BILAGSFORTEGNELSE

	Skala
Bilag 1: Hjorths Mose. Projektkort, A3	1:1.000
Bilag 2: Tilbudsliste	

Udarbejdet af: Niels Riis


Dato: 31-05-2023



1. INDLEDNING

Hjorths Mose er en lille højmoser i den østlige del af Rold Skov sydøst for Skørping. Mosen er todelt af en mellemliggende bakke. Den vestlige del af Hjorths Mose har som følge af afvanding og tørvegravning mistet den struktur og vegetation, som kendetegner en aktiv højmoser og fremstår derfor i dag som en nedbrudt højmoser og har dermed en ugunstig bevaringsstatus.

Rebild Kommune deltager i EU LIFE Nature projektet Højmoser i Danmark, LIFE14 NAT/DK/00012, hvor et af delprojekterne omhandler genopretning af de hydrologiske forhold i Hjorths Mose. LIFE projektets formål er bl.a. at genskabe aktiv højmoser på en del af Hjorths Mose med henblik på at bidrage til at opfylde målsætningerne i Natura 2000 planen for Rold Skov, Lindenberg Ådal og Madum Sø. Projektområdet i Hjorths Mose er vist på Figur 1.

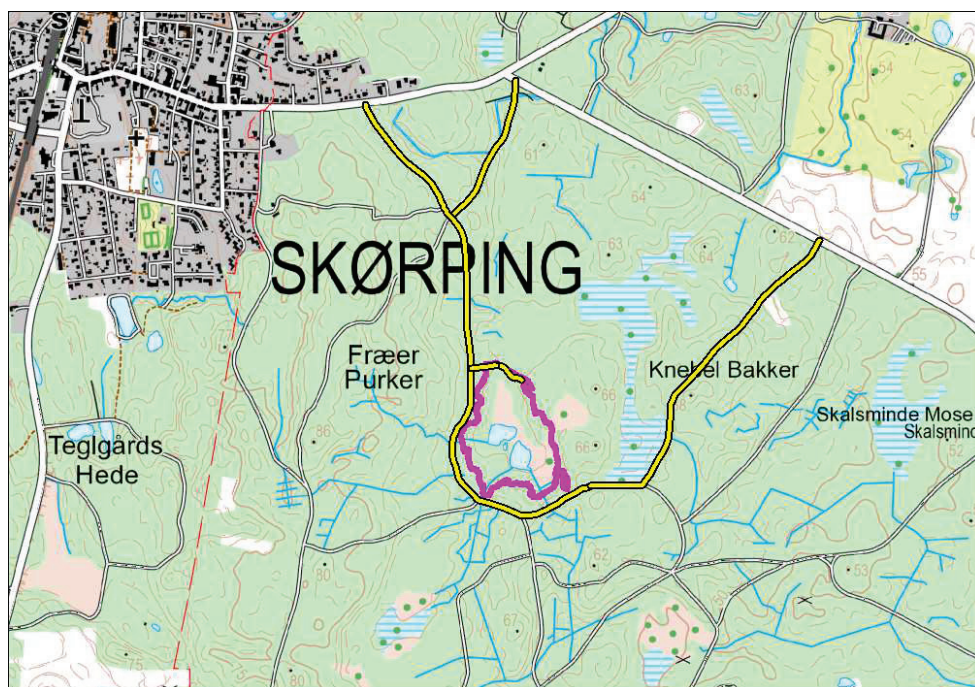

Figur 1. Oversigtskort med afgrænsningen af projektområdet i den vestlige del af Hjorths Mose vist med lys lilla streg og med adgangsveje i gul streg i skala 1:20.000 på Kort25 fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur, SDFI ©.

Rebild Kommune har hos NaturRådgivningen A/S fået udarbejdet en teknisk forundersøgelse i det 6,0 ha store projektområde i Hjorths Mose, som er vist på Figur 1, og med et projektforslag til forbedring af vandstandsforholdene i området.

Rebild Kommune har indgået en aftale med mosens ejer, A/S Lindenberg Gods om gennemførelse af dette projekt, hvor der indledningsvist er foretaget en rydning af træbevoksning på et 4,6 ha stort areal i august 2022.

Hermed udbydes det efterfølgende naturprojekt til udførelse i august 2023.



2. ORIENTERING OG SÆRLIGE BETINGELSER

På vegne af Rebild Kommune som bygherre udbydes hermed entreprenørarbejdet ved gennemførelse af naturprojektet i Hjorths Mose i forbindelse med EU-LIFE projektet Højmoser i Danmark.

Arbejdet udbydes som en samlet entreprise i begrænset licitation blandt 2 entreprenører.

Udbuddet gennemføres på grundlag af Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer, AB18, med tilføjelser og ændringer, som anført i det følgende udbudsmateriale.

Tildelingskriterium

Som tildelingskriterium anvendes den laveste afgivne pris. I tilfælde af to ens pristilbud vælges den laveste pris efter fraregning af eventualydelse, Post 3.

Et tilbud anses kun for konditionsmæssigt, hvis det indeholder de oplysninger, erklæringer m.v., som er nævnt i det følgende.

Bygherren forbeholder sig ret til at forkaste alle tilbud.

Udbudsmateriale

I udbudsmaterialet er gjort opmærksom på en række forhold, som entreprenøren skal tage hensyn til og indregne i tilbuddet.

Afgivelse af tilbud betragtes som en tilkendegivelse af, at alle udbudsdokumenter, bilag og tegninger har været til rådighed for entreprenøren.

Ved uoverensstemmelser i udbudsmaterialet gælder følgende prioriterede rækkefølge:

- 1 Eventuelle udsendte meddelelser til de bydende inden tilbudsgivningen
- 2 Udbudsbrevet
- 3 Tilbudslisten (TBL)
- 4 Udbudsmateriale bestående af følgende kapitler i prioriteret rækkefølge:
 - Orientering og Særlige Betingelser
 - Særlig Arbejdsbeskrivelse (SAB)
 - Tegninger og bilag i udbudsmaterialet med størst målestok først
- 5 AB 18.

Besigtigelse

Entreprenøren forventes at have besigtiget arbejdsområdet inden afgivelse af tilbud. Entreprenør bedes kontakte Lindenberg Skovbrug på rb@lindenberg.dk eller mobil 4191 9743 forud for besigtigelse af arealerne. Adgang er fra Skørpingvej eller Jyllandsvej ad de skovveje, som er vist på kortet i Figur 1.

Supplerende oplysninger

Dersom nogen angivelser i udbudsmaterialet måtte være uklare for den tilbudsgivende, må der straks indhentes nærmere oplysninger hos den projekterende på følgende adresse:



NaturRådgivningen A/S
Att.: Niels Riis
Bjørnmosen 75
5260 Odense S
Tlf. 23 10 82 50
E-mail: niels@naturogvand.dk

Eventuelle supplerende oplysninger vil herefter blive fremsendt skriftligt til tilbudsgiverne.

De bydende forventes at have gjort sig bekendte med forholdene på stedet. Krav, der kan henføres til manglende kendskab til området, vil ikke blive honoreret.

Spørgefristen er onsdag den 14. juni 2023 kl. 12:00, hvorefter svar vil blive udsendt til de bydende per e-mail senest fredag den 16. juni 2023 kl. 12:00.

Tilbudsgiver skal på tilbudslisten angive, at han har taget hensyn til eventuelle meddelelser eller rettelser udsendt af ordregiver.

Tilbudsafgivelse

Tilbuddet bedes fremsendt som pdf-fil af den udfyldte og underskrevne tilbudsliste vedhæftet i en e-mail sendt til bygherren ved Anja Daugbjerg Hansen på mailadresse: adha@rebild.dk.

Rebild Kommune
Att.: Anja Daugbjerg Hansen
Center Natur og Miljø
Hobrovej 110
9350 Støvring

E-mail med tilbuddet skal i emnefeltet mærkes "Tilbud Hjorths Mose".

Den bydendes navn, adresse og telefon nummer skal fremgå af e-mailen.

Tilbuddet skal være bygherren i hænde **senest torsdag den 22. juni 2023 kl. 12:00** på bygherrens mailadresse adha@rebild.dk.

Der vil blive ikke mulighed for de bydende til at deltage ved åbningen af tilbud.

Tilbuddet afgives i danske kroner.

Der modtages ikke alternative tilbud.

Entreprenøren vil ikke blive honoreret for afgivelse af tilbud.

Al kommunikation ved udbud og under entreprisen foregår på dansk.

Såfremt der måtte være regnefejl i tilbudslisten, skal priserne korrigeres på en måde, som kan godkendes af bygherren, og således at den rettede tilbudsliste kommer i overensstemmelse med den samlede tilbudssum.

Resultatet af tilbudsgivningen vil blive meddelt skriftligt per e-mail til samtlige bydende senest 1 uge efter tilbudsfristen.

Oplysninger i tilbuddet

Entreprenørens tilbud skal indeholde



- Udfyldt og underskrevet tilbudsliste (Bilag 2)

Bygherre på entreprisen er:

Rebild Kommune
Center Natur og Miljø
Hobrovej 110
9350 Støvring

Bygherren repræsenteres af
Projektleder Anja Daugbjerg Hansen, tlf. 9988 7656
E-mail: adha@rebild.dk

Projektering og tilsynsledelse

NaturRådgivningen A/S
Att.: Niels Riis
Bjørnemosen 75
5260 Odense S

Tlf. 23 10 82 50
E-mail: niels@naturogvand.dk

Forsikring

Bygherren er selvforsikrende.

Entreprenøren skal, inden kontrakt kan indgås, dokumentere, at der er tegnet ansvarsforsikring, og at præmien er betalt. Forsikringen skal dække arbejdsperioden og 12 måneders afhjælpningsperiode. Forsikringssummen skal andrage mindst kr. 5.000.000 for personskade og kr. 1.000.000 for tingskade med en selvrisiko på maks. kr. 100.000 af enhver skade.

Arbejdsklausul

Det er et kontraktmæssigt krav, at leverandøren og eventuelle underleverandører sikrer medarbejderne løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejds-vilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende fag-lige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område.

Entrepriseindehaveren er ved sin underskrift på tilbud og kontrakt forpligtiget til at oplyse, hvorvidt denne og eventuelle underentreprenører har tiltrådt eller indgået gældende dansk overenskomst samt på opfordring fra bygherren at fremsende do-kumentation herfor.

Hvis entrepriseindehaveren og eventuelle underentreprenører ikke har tiltrådt eller indgået gældende dansk overenskomst, er bygherren berettiget til at kræve en ar-bejdstagererklæring udleveret særskilt for hver arbejdstager udfyldt med de oplys-ninger mv., som fremgår af formularen vedhæftet i kapitel 5. Arbejdstagererklæ-ring (-erne) skal underskrives af både entrepriseindehaveren og arbejdstager.



Tidsfrister

Entreprenøren skal vedstå sit tilbud i 1 måned.

Opstartsmøde afholdes på stedet **mandag den 3. juli kl. 10:00 - 12:00**.

Bygherren forventer for nærværende, at anlægsarbejdet skal udføres i perioden **1. august til 31. august 2023**.

Eventuel mangelfhjælpning, som ikke er udført i august 2023, kan først udføres i marts 2024.

Sikkerhedsstillelse, fakturering mv.

Der er ikke krav om sikkerhedsstillelse fra hverken entreprenør eller bygherre, idet arbejdet først kan faktureres ved aflevering af udført arbejde.

Dagbod fastsættes til kr. 1.000 per påbegyndt arbejdsdag. Der gives tidsfristforlængelse for perioder, hvor vejrliget umuliggør arbejde. Tvivlstilfælde afgøres af tilsynet.

Faktura skal sendes elektronisk til EAN nr. 5798004173053 med Att. Anja Daugbjerg Hansen med tydelig reference "LIFE 14 NAT/DK/00012, Aktion C1, Hjorths Mose" samt med kopi sendt til den tilsynsførende i brev eller per e-mail.

Prisen er fast i 9 måneder fra tilbudsdagen og evt. manglende fakturering indekseres herefter med Danmarks Statistiks omkostningsindeks for anlæg af jordarbejde mv. og med tilbudsagens indeks som basisindeks.

Arbejdsmiljøorganisation, sikkerhed og sundhed

Arbejdet på entreprisen skal til enhver tid planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Det forudsættes, at tilbudsgiveren har udarbejdet sit tilbud under hensynstagen til arbejdsmiljøloven og de i henhold hertil fastsatte bestemmelser om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen.

Entreprenøren skal i forbindelse med indgåelse af entrepriseaftalen redegøre for sin arbejdsmiljøorganisation og udpege en arbejdsmiljøkoordinator.

Bygherrens forpligtigelser efter arbejdsmiljøloven koordineres af den tilsynsførende, hvis anvisninger og påbud altid skal følges.

Der skal anvendes bionedbrydelige smøreolier og hydraulikolier på de maskiner, som anvendes til arbejdet i mosen.

Fortidsminder

Findes der spor af fortidsminder, skal arbejdet standses i det omfang, det berører fortidsmindet, jf. Museumslovens § 27, og tilsynet såvel som Nordjyllands Historiske Museum, tlf. 9931 7400, E-mail: historiskmuseum@aalborg.dk informeres straks.

Bygherren forbeholder sig ret til at forlange arbejdet indstillet i forbindelse med arkæologiske undersøgelser, som udføres efter krav fra museet.



3. SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB)

3.1 Situationen ved arbejdets start og under udførelsen

Adgangsforhold

Adgangen til projektområdet i Hjorths Mose sker enten fra Skørpingvej eller fra Jyllandsgade overfor nr. 73 i Skørping, postnummer 9520, og ind i skoven ad gode grusbelagte skovveje, som vist på kortet i Figur 1.

Nødvendig etablering, vedligeholdelse og forstærkning af arbejdsveje til opretholdelse af deres farbarhed påhviler entreprenøren. Rydning af kørespor for nedfaldne/nedhængende grene og stammer samt evt. behov for levering, leje og hjemtagning af køreplader eller madrasser skal være indeholdt i entreprenørens tilbud.

Ved arbejdets afslutning skal skovvejene efterlades i en mindst lige så god stand, som ved arbejdets overdragelse. Entreprenøren kan anmode om et vejsyn ved arbejdets opstart.

Entreprenøren skal selv sørge for mandskabsfaciliteter, el, vand, telefon samt opsamling og miljømæssig forsvarlig bortskaffelse af afløbsvand og affald.

Opmålinger og afsætning

Alle koter i dette projekt er med reference til Dansk Vertikal Reference 1990, DVR90. Alle koordinater angives i meter i projektion UTM 32 N ETRS89/Euref89.

NaturRådgivningen har foretaget en mindre opmåling i Hjorths Mose med RTK-GPS GNSS-udstyr.

Terrænforholdene i området er generelt beskrevet ved hjælp af terrænmodellen fra Danmarks Højdemodel fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, som er fremkommet ved en laserskanning udført den 18. april 2015. Målingerne er kalibreret til kotesystem, DVR90 og ligger med en terrænkote for hver 0,4 m i planen bestemt med en middelfejl på koter, som er oplyst til at være på 0,05 m.

Byggeledelsen kan levere koordinatliste og afsætte et fikspunkt efter nærmere aftale. Al afsætning påhviler entreprenøren.

Ledninger

Der er ved forprojekteringen i februar 2018 foretaget en søgning i Ledningsejerregisteret, LER, hvor der er fremkommet oplysninger fra 6 mulige ledningsejere, som alle efterfølgende har oplyst, at de ikke har ledninger i området.

Geoteknisk undersøgelse


Der er udført 5 håndboringer i projektområdet, som alle viser tørv til mindst 0,9 m dybde. Der er endvidere foretaget sonderinger af jordbunden i grøften og hjulsporet i den nordlige afgrænsning af mosen, som viste mineraljord under græstørven.



3.1.1 Vandstandsforhold

Der er den 28. april 2016 etableret en vandstandsmålestation i Hjorths Mose, hvor der er i et filterrør er ophængt en Van Essen Minidiver, som logger trykhøjden hver 6. time. Målestationens placering fremgår af kortet i Bilag 1.

Resultaterne fra de første 6 år og 4 måneders drift af vandstandsmålestationen i Hjorths Mose er vist som den koterede vandstandskurve på Figur 2.

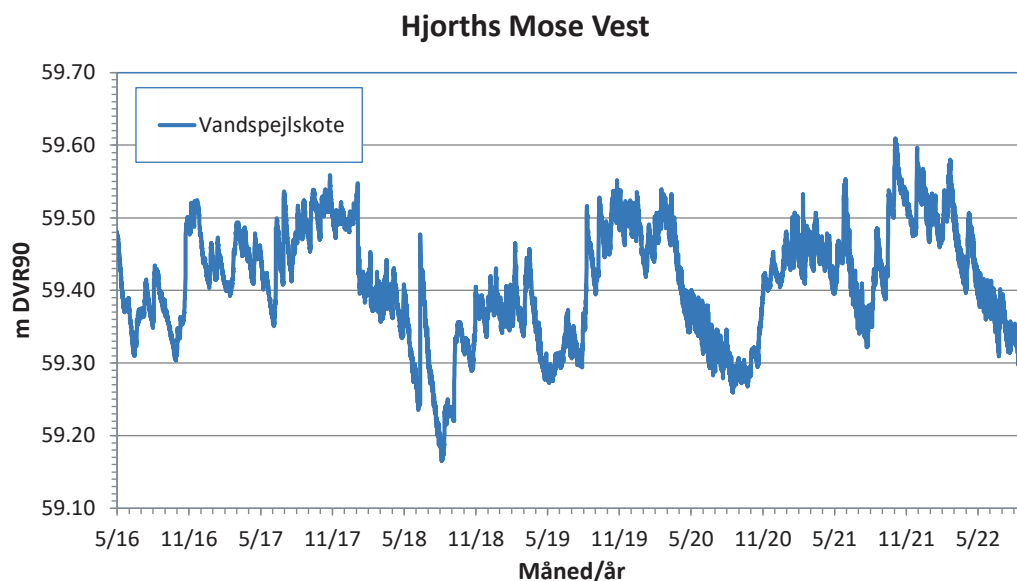

Figur 2. Kurve over det koterede vandspejlsforløb på vandstandsmålestationen i Hjorths Mose i perioden 1. maj 2016 til 24. august 2022.

Det ses på Figur 2, at vandstandsvariationen i perioden var på 0,44 m. Vandstanden nåede det laveste niveau den 6. august 2018, mens den højeste vandstand ses den 5. oktober 2021 i kote 59,61 m DVR90.

3.2 Forberedende arbejder

Rebild Kommune har i august 2022 fået ryddet det forventede arbejdsområde i Hjorths Mose for træbevoksning. Rydningen omfatter det 4,6 ha store område i og omkring Hjorths Mose, som vist på projektkortet i Bilag 1.

Entreprenøren overtager således området, som det henligger. Eventuelt behov for yderligere rydning af enkelte buske, træer, stød og rødder for arbejdets udførelse påhviler entreprenøren, hvilket kræver forudgående aftale med lodsejer.

Ryddede stammer, grene, stød og rødder skal fjernes fra området.



3.3 Anlægsarbejder mv.

3.3.0 Materialer og normer

For definitioner af sand og grus henvises til DS/EN 13285 "Vejmaterialer – Ubundne blandinger – Specifikationer, 2. udgave 2011". Der anvendes vægt-%.

Forskrifterne i Vejdirektoratets AAB for "Bundsikring af sand og grus" samt "Stabilt grus", begge af december 2016, er gældende.

Rørledning etableres i overensstemmelse med gældende forskrifter i DS 475, "Norm for etablering af ledningsanlæg i jord" suppleret af DS 430 "Lægning af fleksible rør af plast i jord og DS 436 - Norm for dræning af bygværker".

Alle synlige materialer skal være sorte eller i dæmpede naturfarver som mørkebrun, mørkegrøn eller grå.

Stabilt grus er stabile grusmaterialer af kvalitet II (MSG II).

Plastplade omfatter en 20 mm hård plastplade af f.eks. PVC, acryl, HDPE eller komposit med en stivhed (Youngs modulus) på min. 1000 MPa, der er bestandig for vand, pH = 3 og sollys.


Plastrør er

DS mærkede eller VA-godkendte uPVC eller PP kloakrør, Klasse S, eller Glasfiber Armerede Polyesterrør, GAP, SN10.000 PN1 iht. til DS/EN 14364.

3.3.1 Etablering af overløb i grøft

I grøften fra den vestlige del af Hjorths Mose skal der 2 m syd for den nye 30 cm røroverkørsel under skovvejen ind i mosen fra vest etableres et overløb. Overløbet udføres som en fast overløbsvæg bestående af en 3,0 m bred og 1,5 m høj plastplade med en 0,3 m dyb trapetz-formet udsparring med en bundbredde på 0,8 m og en ovenbredde på 1,4 m, som vist i Figur 3.

Plastpladen indbygges lodret på tværs af grøften med bund i kote 58,27 m DVR90 og dermed bund i udsparringen i kote 59,47 m DVR90. Indbygningen udføres med de omkringliggende jordlag suppleret af lerholdig råjord, idet der fyldes op til 0,5 m fra udsparringen og videre op til kote minimum 59,80 m omkring plastpladen.

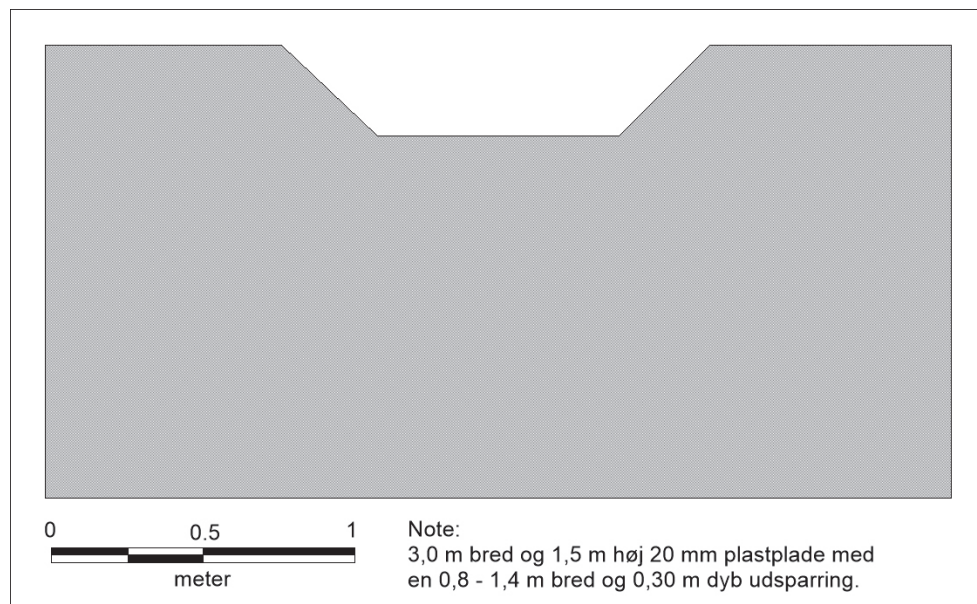

Figur 3. Skitse af en plastplade til brug som overløb i grøften fra den vestlige del af Hjorths Mose og vist i skala 1:25.

3.3.2 Etablere ny røroverkørsel og hævet vej

Den nuværende røroverkørsel under skovvejen udskiftes med et nyt 6,0 m langt 300 mm plastrør med bund i kote 59,10 m DVR90 med omkringfyldning af komprimeret mineraljord.

Den nuværende skovvej på tværs af afløbet ligger med overflade ned til kote 59,65 m DVR90 og er dækket af et tyndt lag græstørv og opkørt mudder.

Skovvejen afskrabes for tørv, mudder og bevoksning i 3,0 meters bredde på en 38 meter lang strækning, hvor vejen i dag ligger under 59,90 m DVR90. Fyldet deponeres på siderne af afrømningen og genindbygges afslutningsvist på siderne af den udlagte stabilgrus og op til færdig vejs overkant.

Vejen genopbygges på strækningen med stabilt grus i 3,0 m bredde op til kote 59,90 m DVR90 i 3,0 m bredde, som vist på udsnittet af projektkortet i Figur 4.

Vejopbygningen komprimeres med vejtrølle.

Samtidig foretages en afskrabning af tørv og bevoksning i 2 meters bredde fra vejen og ud til enderne af plastpladen, hvor der udlægges komprimeret stabilgrus i 1-2 meters bredde ud omkring plastpladens landfæster og op til kote 59,90 m DVR90, som vist på udsnittet af projektkortet i Figur 4.



Figur 4. Tegning af det nye overløb i grøften fra den vestlige del af Hjorths Mose med plastpladen vist med lilla streg, den hævede skovvej med gul farve med trekantede prikker samt det nye 30 cm rør i rød streg i skala 1:400 på baggrund af GeoDanmarks ortofoto fra den 21. marts 2022, SDFI © (før rydningen) og med vandløbet i blå streg samt resten af adgangsvejen i bleggrøn streg.

3.3.3 Lukning af grøft syd for mosen

De nordligste 63 meter af grøfterne på sydsiden af den vestlige del af Hjorths Mose tilkastes med fyld, som afgraves langs grøftens sider, for at sikre det naturlige vandskel omkring mosen.



4. TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG

4.0 Generelt

Tilbuds- og afregningsgrundlaget angiver generelle forudsætninger for fastlæggelse af mængder i tilbudslisten samt almindelige og specielle bestemmelser vedrørende omfanget af ydelser under de enkelte poster og underposter.

Alle mængder er fastsat som teoretiske, geometriske mængder (fast mål uden spild) i henhold til tegninger og Særlig Arbejdsbeskrivelse (SAB), medmindre andet er defineret under den enkelte post/underpost.

Mængdeændringer (jf. AB 18 § 24) bestemmes efter de samme principper, som er anvendt ved udregning af tilbudslistens mængder.

Såfremt entreprenøren finder, at arbejdets omfang afviger fra de i tilbudslisten anførte mængder, skal tilsynet straks underrettes. Alle udgifter til beregning af mængder og dokumentation af afvigelser fra det i tilbudslistens anførte påhviler entreprenøren.

Priserne under de enkelte poster henholdsvis underposter skal omfatte samtlige ydelser til de pågældende arbejder, herunder de i arbejdsbeskrivelsen foreskrevne prøver, dokumentationer, kontrolmålinger, beregninger m.v. samt spild ud over de teoretiske beregnede mængder m.v. samt alle for entreprisens gennemførelse nødvendige biydelser.

For ydelser, hvor mængderne er fiktive eller ikke har kunnet fastsættes endeligt på forhånd, er fastsat som skønnede mængder.

De enkelte poster kan udgå uden kompensation, idet kontraktens samlede omfang først kan fastlægges ved kontraktindgåelsen.

4.1 Post 1: Arbejdsplads og forberedende arbejder

4.1.1 Indretning, drift og rømning af arbejdsplads

Tilbudslistens faste sum skal inkludere alle udgifter ved etablering, drift, ryddeligholdelse og fjernelse af arbejdsplads med tilhørende stationært materiel og installationer m.v., til forstærkning og vedligeholdelse af adgangs- og arbejdsveje m.v. samt til retablering af arbejdsområdet efter arbejdets afslutning. Deltagelse i byggemøder, afleveringsforretning og 1 års eftersyn mv. indgår også i denne post.

Posten omfatter endvidere alle de særlige foranstaltninger, som entreprenøren anser for nødvendige i forbindelse med arbejdets udførelse, og herunder etablering, drift og retablering af interimsveje samt levering, drift og flytning af det nødvendige antal køreplader for transport af maskiner igennem sårbar vegetation.

4.1.2 Rydning

Posten omfatter flytning og retablering af hegn samt nødvendig rydning af buske og træer samt stød og rødder efter behov i arbejdsområdet, inkl. bortskaffelse.

Posten afregnes som en fast sum.



4.2 Post 2: Anlægsarbejder mv.

4.2.1 Etablering af overløb i grøft

Posten omfatter alle entreprenørens ydelser ved levering, tilskæring og opstilling af 1,5 m x 3,0 m 20 mm plastplader med udsparring som overløb i grøft.

I ovenstående post medtages udgifter til alle nødvendige ydelser: Leverance af materialer, udgravning, transport, indbygning og komprimering. Endvidere skal nødvendige udlægnings og flytninger af køreplader, afstivninger, pumpning og tørholdelsesforanstaltninger være inkluderet.

Posten afregnes som en fast sum.

4.2.2 Etablering af ny røroverkørsel og hævet vej

Den første delpost omfatter alle entreprenørens ydelser ved opgravning og bortskaffelse af eksisterende rørgennemløb samt levering, lægning, omkringfyldning og overdækning af Ø300 mm forstærket plastrør.

Den anden delpost omfatter alle entreprenørens ydelser ved afrømning af muld, græstørv og mudder på eksisterende skovvej mv., lægning af fyldet i depot langs vejen og afslutningsvis udlægning af fyldet som banket på siderne af færdig vej.

Den tredje delpost omfatter alle entreprenørens ydelser ved levering, udlægning og komprimering af Stabilt grus i det afrømmede vejtracé mv.

De to første delposter afregnes til enhedspris efter opmåling. Den sidste delpost afregnes til enhedspris efter entreprenørens opgørelser med dokumentation i form af vejsedler og med udgangspunkt i en indbygget rumvægt på 2,0 t/m³.

4.2.3 Lukning af grøft syd for mosen

Posten omfatter alle entreprenørens ydelser ved afgravning af lokalt fyld langs grøft og tilfyldning af grøften hermed.

Posten afregnes efter opmåling af strækningen.

4.3 Post 3: Eventuelle regningsarbejder

Ydelserne omfatter eventuelle regningsarbejder, som kun kan udføres efter nærmere aftale med tilsynet. Posterne inkluderer samtlige udgifter, herunder aflønning af maskinfører/chauffør. Mængderne er skønnede og skal kunne variere fra 0 til + 200 %.

Der afregnes efter enhedspriser efter opgørelse.



5. ARBEJDSTAGERERKLÆRING

1. Oplysninger om arbejdstager

Navn:

Fødselsdato:

Nationalitet:

Køn: Mand/kvinde:

2. Oplysninger om ansættelsesforholdet

Arbejdets art (stillingsbetegnelse):

Ansættelsesdato:

Arbejdstid (antal timer pr. uge):

Hvor ofte udbetales der løn til arbejdstager?

Er ansættelses tidsbegrænset:

Hvis ja, angives ophørsdato for ansættelsen:

Hvilken (brutto-) løn skal den ansatte have i danske kroner? Følgende skal angives:

- Løn pr. time, pr. uge eller pr. måned.

- Værdi af arbejdsgiverbetalt pension og søgnehelligdagsbetaling i DKK pr. time, uge eller måned (samme enhed, som lønnen angives i) *eller* i procent af løn

Anden løn? Ved akkordløn oplyses den garanterede mindste timeløn:

Fagområde:



3. Erklæring

Nedenstående erklæring bedes underskrevet af entrepriseindehaver og arbejdstager. Erklæringen er dokumentation for, at entrepriseindehaver tilsikrer arbejdstageres løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der i henhold til kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art indenfor vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres. Erklæringen er endvidere dokumentation for, at entrepriseindehaver og arbejdstagere er orienteret om denne bestemmelse og rettigheder og byrder i medfør deraf.

Det henstilles, at der anvendes en arbejdstagererklæring udfærdiget på et for arbejdstageren forståeligt sprog.

Overholder entrepriseindehaver ikke ovennævnte bestemmelse, og medfører dette et berettiget lønkrav fra arbejdstager, kan ordregiver tilbageholde vederlag til entrepriseindehaveren med henblik på at sikre arbejdstager de nævnte ansættelsesvilkår. Arbejdstager skal være påtaleberettiget over for entrepriseindehaver i henhold til denne bestemmelse.

Ordregiver kan til enhver tid udbede sig relevant dokumentation for, at løn- og arbejdsvilkår for arbejdstagere lever op til denne forpligtelse. Entrepriseindehaveren skal, efter skriftligt påkrav, fremskaffe relevant dokumentation fra såvel egne som eventuelle underentreprenørers arbejdstagere. Dokumentationen skal være kommunen i hænde inden 5 arbejdsdage efter påkravets modtagelse. Relevant dokumentation kan f.eks. være lønsedler, lønregnskab, ansættelseskontrakter og ansættelsesbeviser.

Ordregiver kan ophæve kontrakten med øjeblikkelig virkning, hvis entreprisen ikke udføres i overensstemmelse med dansk lovgivning, hvis arbejdsklausulen overtrædes, eller hvis entrepriseindehaver undlader at fremskaffe relevant dokumentation for arbejdsklausulens overholdelse.

Rebild Kommune skal øjeblikkeligt orienteres skriftligt, hvis de oplyste ansættelsesforhold ændres.

Dato og sted

Entrepriseindehavers underskrift og evt. stempel

Dato og sted

Arbejdstager, navn og underskrift